




APIX 110

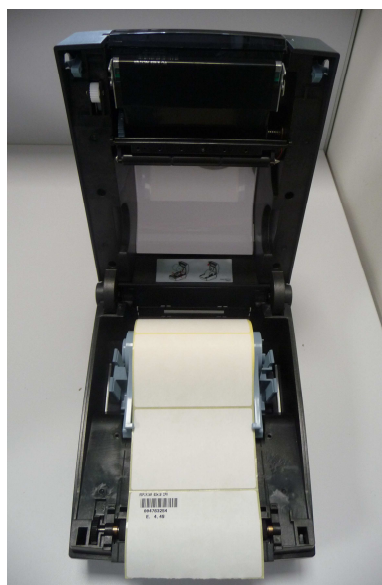

CARATTERISTICHE

- ✓ Stampante Desktop
- ✓ Stampante per etichette
- ✓ Compatibile con i dispositivi Android
- ✓ Tripla interfaccia USB + Serial + Ethernet
- ✓ USB tipo dongle
- ✓ Elevata velocità di stampa fino a 7 ips
- ✓ Elaborazione dei dati rapida grazie ad una memoria potenziata
- ✓ Prodotto a risparmio energetico

APPLICAZIONI

- ✓ Settore alberghiero
- ✓ Trasporti e logistica
- ✓ Sanità
- ✓ Produzione

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche di stampa

Metodo di stampa

Stampa termico diretto e trasferimento termico

Velocità di stampa

Fino a 7 IPS (178 mm/s)

Risoluzioni di stampa

203 dpi

Larghezza di stampa max

108 mm

Lunghezza di stampa

6 ~ 2000 mm

Sensore

Sensore mobile trasmissivo e riflessivo, sensore di fine ribbon e testina aperta.

Caratteristiche Supporti

Tipo di carta

Etichetta con gap, Black Mark, asola, modulo continuo, Fan-Fold.

Larghezza carta

20 ~ 110 mm

Diametro rotolo carta

Fino a 130mm

Spessore Carta

0.06 ~ 0.20 mm

Caratteristiche ribbon

Tipo di nastro

Cera, cera/resina, resina.

Larghezza

Fino a 110 mm

Lunghezza

Fino a 110 m

Diametro

0,5" (12.5 mm)

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (WxLxD)

200 x 252 x 173 mm
(7.87 x 9.92 x 6.81 inch)

Peso

2.35 kg (5.18 lbs.)

Potenza

EnergyStar Certified, External Power Adaptor 100-240V AC, 50/60Hz

Memoria/Interfacce

Memoria

64MB SDRAM,
128MB FlashROM

Interfaccia

Standard: USB V2.0 HS + Serial + Ethernet + USB host



Caratteristiche ambientali

Temperatura

Operativo: 5~40°C
(41~104°F)

Stoccaggio: -20~60°C
(-4~140°F)

Umidità

Operativo: 10 ~ 80% RH
Storage 10 ~ 90% RH

Software

Emulazione

SLCS, BPL-Z™, (ZPL II)

BPL-E™ (Eltron)

Driver

Windows Driver (Euro Plus/Seagull), Linux CUPS Driver, Mac Driver, Virtual COM USB/Ethernet Driver, Utility Program, Bartender™

SDK

Android SDK

Caratteri/Grafici

Set di caratteri

- 10 SLCS Resident Bitmap Fonts
- One SLCS Resident Scalable Font
- 16 BPL-Z™ Resident Bitmap Fonts
- One BPL-Z™ Resident Scalable Font
- 5 BPL-E™ Resident Bitmap Fonts
- 23 Code Page
- Unicode supporte UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Grafici

Supporta fonts definiti dall'utente, grafica, formats e loghi.

Simbologie dei Barcode

1D:

Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB

2D:

Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39

Opzioni

Tagliarina, spellcolatore, WLAN 802.11b/g/n dongle USB