


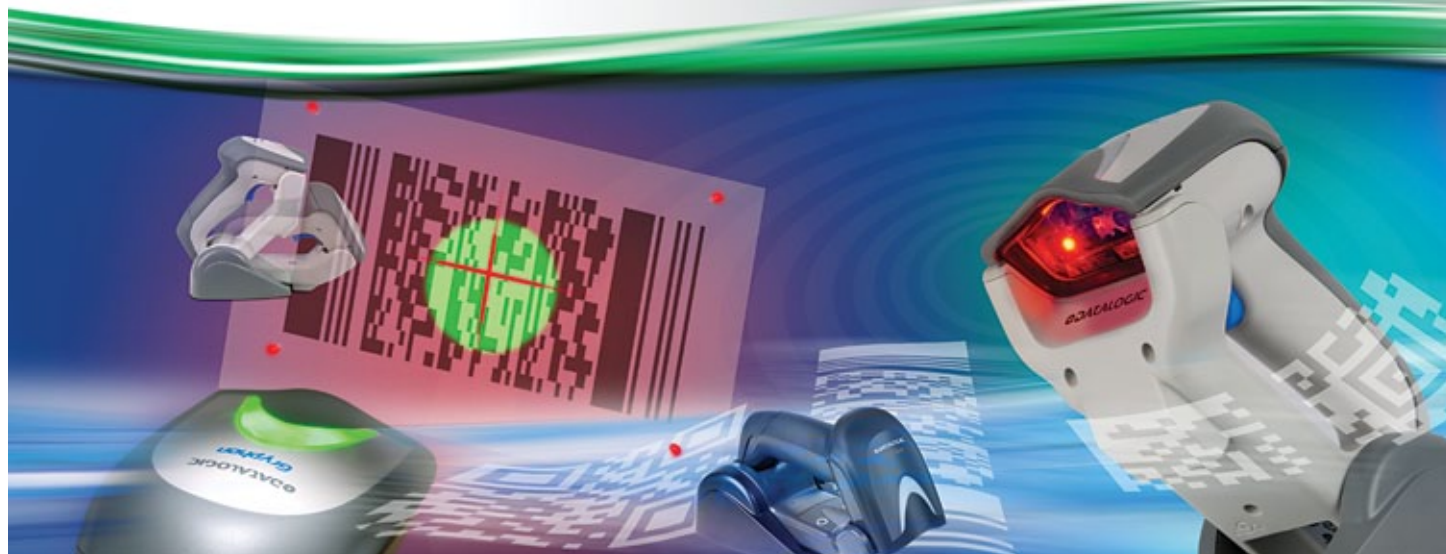

LETTORE DI CODICI A BARRE MANUALE AREA IMAGER MULTIUSO CON TECNOLOGIA WIRELESS BLUETOOTH®

Grazie alla ricca serie di funzioni, La famiglia Gryphon™ rappresenta la soluzione più avanzata tra i prodotti manuali multiuso per la raccolta dati di Datalogic ADC. In particolare, il lettore Gryphon I GBT4400 2D combina un'innovativa tecnologia di lettura con la capacità di soddisfare le esigenze degli operatori, fornendo caratteristiche semplici e prestazioni eccezionali.

Leggero e maneggevole, è dotato di un raggio luminoso fisso di luce rossa, gradevole ed intuitivo per l'operatore, soprattutto durante un utilizzo intenso. Il sistema di puntamento a 4 punti ad elevata visibilità definisce in modo chiaro la zona di lettura, mentre la croce centrale fornisce un preciso indicatore dell'obiettivo, quando si deve leggere un documento oppure un prodotto con codici a barre multipli.

Il lettore Gryphon GBT4400 2D è provvisto della tecnologia motion-sensing Motionix™ di Datalogic, che consente al lettore di passare istintivamente alla modalità manuale quando viene prelevato. Nel momento in cui viene riposto nel suo supporto, ritorna senza interruzioni alla modalità da banco, eliminando la necessità di leggere un codice oppure di effettuare un'operazione meccanica per ottenere questa variazione. La stazione base a due posizioni permette di utilizzare il lettore sia in modalità presentazione che manuale durante la messa in carica. Il lettore utilizza inoltre l'esclusivo 'Green Spot' brevettato di Datalogic per fornire un'ulteriore conferma di buona lettura con uno spot verde direttamente sul codice.

Il lettore legge i codici più comuni, inclusi quelli 1D, 2D, i codici postali, e i codici stacked e composti come PDF417 e GS1 DataBar™. Offre inoltre prestazioni eccellenti nella lettura di codici a barre su cellulari o dispositivi mobili in applicazioni di mobile marketing o di biglietteria. Sono disponibili anche modelli High Density (HD) per la lettura di codici compattati o di dimensioni ridotte.

La rapida lettura omnidirezionale rende il lettore Gryphon GBT4400 ideale per l'utilizzo nella rilevazione di firme ed applicazioni di lettura dei documenti. La veloce cattura dell'immagine e l'elevata motion tolerance consentono di leggere anche codici in rapido movimento, permettendo di passare velocemente da un codice all'altro.

Grazie alla tecnologia radio Bluetooth®, il lettore è in grado di trasmettere i dati all'host attraverso la sua stazione base, così come a qualsiasi dispositivo commerciale o integrato compatibile con Bluetooth v2.0.

CARATTERISTICHE

- Tecnologia radio Bluetooth con raggio di azione fino a 30 m / 98 ft
- Lattura omnidirezionale
- Ottica motion tolerance avanzata: 60 frame al secondo
- Cattura dell'immagine
- Lettura di codici 1D, 2D, codici postali, codici stacked e composti come PDF417 e GS1 DataBar™
- Opzioni multi-interfaccia: RS-232 / IBM 46XX / USB o RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand
- 'Green Spot' brevettato di Datalogic per la conferma di buona lettura e puntatore a 4 punti
- Trasmissione punto-punto o multi-punto
- Cradle a due posizioni con funzionalità "Scan-While-Charging" (lettura durante la ricarica)
- Modalità batch: più di 1.200 codici in memoria
- Batteria agli ioni di litio sostituibile dall'utente
- Resistenza a cadute fino a 1,8 m / 5,9 ft
- Disponibili kit certificati USB



COMUNICAZIONE RADIO

BLUETOOTH WIRELESS TECHNOLOGY	Piconet: Numero massimo di lettori per ricevitore radio: 7 (quando si utilizza un dongle piconet esterno); Profilo: SPP (Serial Port Profile); Protocollo: Bluetooth 2.0 Certified Class 2; Radiofrequenza: 2,4 GHz Raggio di azione radio (all'aperto): 30,0 m / 98,4 ft; Le distanze con connessione ad altre periferiche Bluetooth potrebbero dare risultati diversi; Le distanze vengono misurate utilizzando la stazione base. Sicurezza: Autenticazione del lettore; Crittografia dei dati
--------------------------------------	--

CAPACITÀ DI DECODIFICA

1D / CODICI LINEARI	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™.
CODICI 2D	Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; QR Code
CODICI POSTALI	Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)
CODICI STACKED	EAN/JAN Compositi; GS1 DataBar Compositi; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionali; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Compositi

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

BATTERIA	Numero di letture per ogni carica: 50.000; Tempo di carica: Alimentazione esterna: 4 ore @ 12 VDC; Tipo di batteria: Lithium-Ion, 2100 mAh
CORRENTE	In carica (tipica): < 8 W; In modalità operativa (tipica): < 2,5 W @ 5 VDC
LED INDICATORI DEL CRADLE	Standby/In pausa (tipica): < 2,5 mA @ 5 VDC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	Alimentazione/Dati (giallo); Batteria in carica (rosso); Carica completata (verde) 4,5 - 14,0 VDC

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

LUCE AMBIENTE	Fino a 100.000 lux
PROTEZIONE ESD	16 kV
RESISTENZA ALLA POLVERE E ALL'ACQUA	IP52
RESISTENZA ALLE CADUTE	Sopporta cadute da 1,8 m / 5,9 ft su superficie in cemento
TEMPERATURA	Modalità operativa: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F; Spento: -20 a 70 °C / -4 a 158 °F
UMIDITÀ (NON-CONDENSANTE)	0 - 95%

INTERFACCE

INTERFACCE	Interfaccia multipla RS-232 / USB / emulazione tastiera / emulazione penna; RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface
-------------------	---

CARATTERISTICHE FISICHE

COLORI DISPONIBILI	Bianco; Nero
DIMENSIONI	Culla: 18,6 x 9,9 x 5,6 cm / 7,25 x 3,9 x 2,2 in Scanner: 18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 in
PESO	Culla: 246 g / 8,68 oz; Scanner: 245 g / 8,64 oz

PRESTAZIONI DI LETTURA

ANGOLO DI LETTURA	Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 40°
CATTURA DI IMMAGINE	Formati grafici: BMP, JPEG, TIFF; Scala di grigi: 256, 16, 2
INDICATORI DI LETTURA	Conferma di buona lettura Datalogic GreenSpot; LED di buona lettura; Segnale acustico (tono programmabile) 25 IPS
MOTION TOLERANCE	25%
RAPPORTO DI CONTRASTO STAMPA (MINIMO)	Wide VGA: 752 x 480 pixels
SENSORE	Puntatore: 650 nm VLD
SORGENTE LUMINOSA	
RISOLUZIONE (MASSIMA)	
	High Density (HD) 1D Linear: 0,077 mm / 3 mils Data Matrix: 0,127 mm / 5 mils PDF417: 0,102 mm / 4 mils
	Standard Range (SR) 1D Linear: 0,102 mm / 4 mils Data Matrix: 0,178 mm / 7 mils PDF417: 0,127 mm / 5 mils

RAGGIO D'AZIONE DELLA LETTURA

TIPICA PROFONDITÀ DI CAMPO

Distanza minima determinata dalla lunghezza del simbolo e dall'angolo di lettura.
I valori della profondità di campo dipendono dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce.

High Density (HD) Code 39: 3 mils: 2,4 a 9,1 cm / 0,9 a 3,6 in Code 39: 5 mils: 0,8 a 11,3 cm / 0,3 a 4,5 in Data Matrix: 5 mils: 2,8 a 6,1 cm / 1,1 a 2,4 in EAN-13: 13 mils: 1,1 a 17,2 cm / 0,4 a 6,8 in PDF417: 4 mils: 1,8 a 6,8 cm / 0,7 a 2,7 in PDF417: 10 mils: 0 a 14,3 cm / 0 a 5,6 in QR Code: 6,7 mils: 2,1 a 4,2 cm / 0,8 a 1,7 in	Standard Range (SR) Code 39: 5 mils: 4,0 a 19,0 cm / 1,6 a 7,5 in Code 39: 10 mils: 1,0 a 30,0 cm / 0,4 a 11,8 in Data Matrix: 10 mils: 2,0 a 16,0 cm / 0,8 a 6,3 in Data Matrix: 15 mils: 0 a 23,6 cm / 0 a 9,3 in EAN-13: 13 mils: 1,5 a 40,0 cm / 0,6 a 15,7 in PDF417: 10 mils: 0,5 a 22,0 cm / 0,2 a 8,6 in QR Code: 10 mils: 3,0 a 12,5 cm / 1,2 a 4,9 in
--	---

NORME DI SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE LASER	Attenzione luce laser – Non fissare lo sguardo direttamente nel raggio; IEC 60825 Class 2
CONFORMITÀ AMBIENTALE	Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU
ORGANISMO DI CONTROLLO	Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato. Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni.

PROGRAMMI

DATALOGIC ALADDIN™	Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è scaricabile gratuitamente.
OPOS / JAVAPOS	I driver JavaPOS sono scaricabili gratuitamente. I driver OPOS sono scaricabili gratuitamente.
REMOTE HOST DOWNLOAD	Riduce il costo di assistenza e migliora le operazioni: BC4010

GARANZIA

GARANZIA	3 Anni
-----------------	--------

ACCESSOIRES

Base Station/Caricatori

- BC4010-BK-BT Base/Ricarica Multi-interfaccia POS, Nero
- BC4010-WH-BT Base/Ricarica Multi-interfaccia POS, Bianco
- BC4030-BK-BT Base/Ricarica Multi-interfaccia STD, Nero
- BC4030-WH-BT Base/Ricarica Multi-interfaccia STD, Bianco
- CHR-GM40-BK Base solo caricabatteria, Nero
- CHR-GM40-WH Base solo caricabatteria, Bianco

Batterie/Caricabatterie

- RBP-GM40 Pacco Batteria rimovibile

